


PAPEL FILTRO PARA CBR

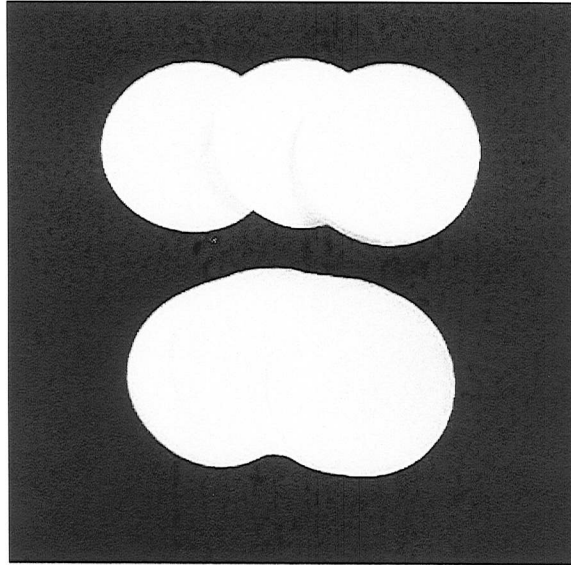

Se usa para separar disco espaciador y suelo en el molde CBR durante la operación de compactación o sobre la superficie sobre el suelo cuando se ha completado la operación de compactación.

Incluye:

- Contenido máximo en cenizas 0.10%
- Gramaje 65 g/m², poro 7 - 10µm y espesor 170µm
- Velocidad del filtración: 10ml / 35 segundo
- Paquete por 100 unidades