


EMPAQUE DE SELLADO

Norma INV E 762-13

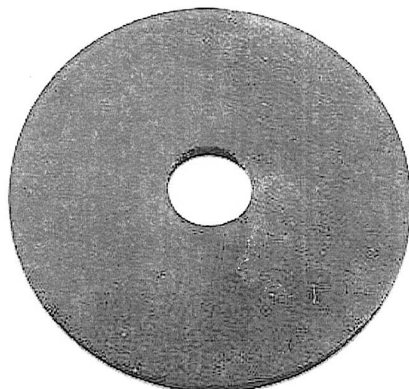

Empaque resistente durante el proceso de destilación

Incluye:

- Resistente hasta 250°C